





# 瀚捷機械

Since 2002

 **瀚捷機械股份有限公司**  
HAN JIE MACHINERY CO., LTD.

台南市安定區港南里港口1-83號  
TEL:06-593-2525 FAX:06-593-2336  
E-mail:sales@hanjie.com.tw hanjie.bender@gmail.com  
http://www.hanjie.com.tw http://bender.hanjie.com.tw

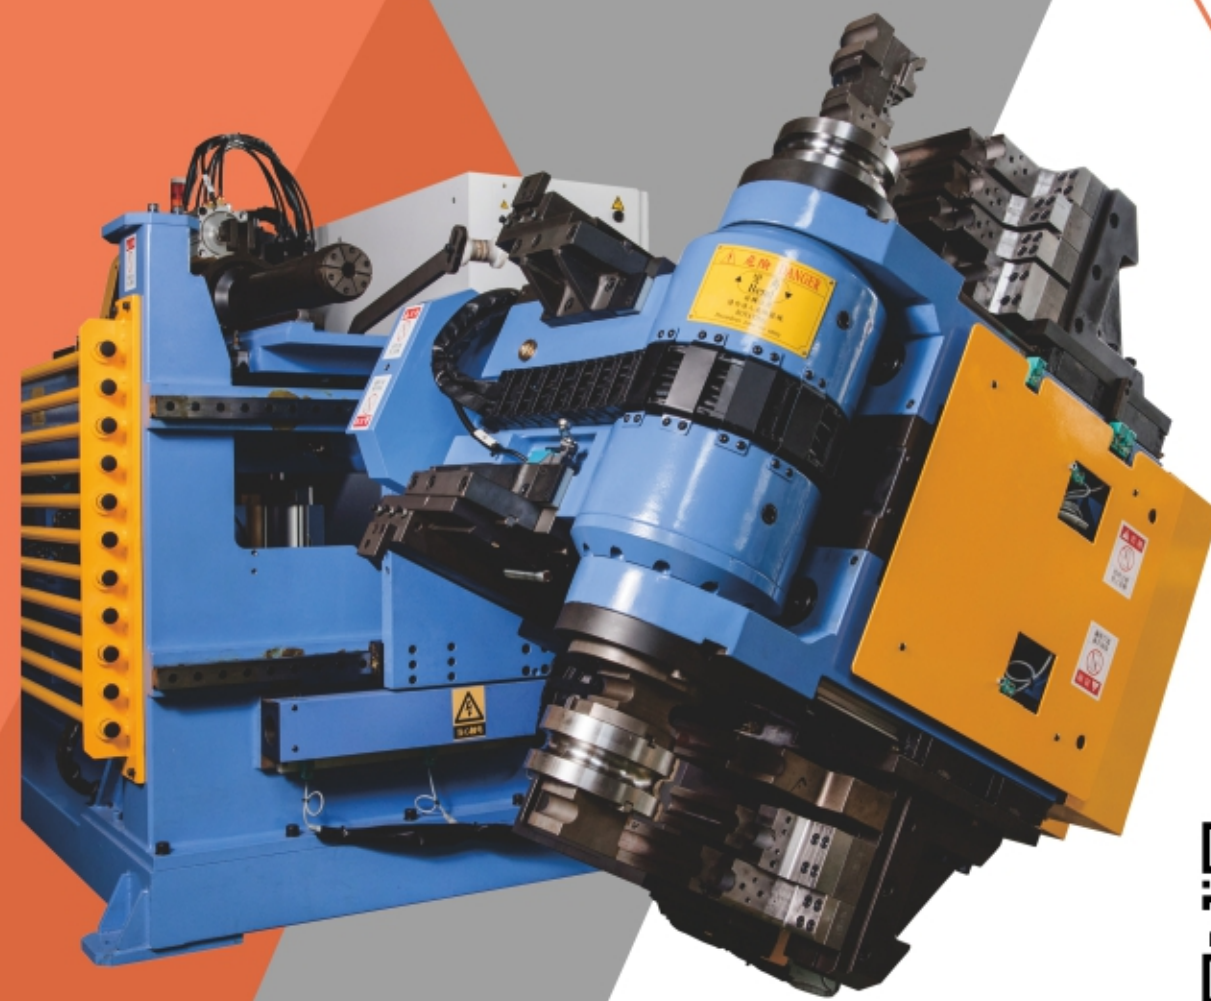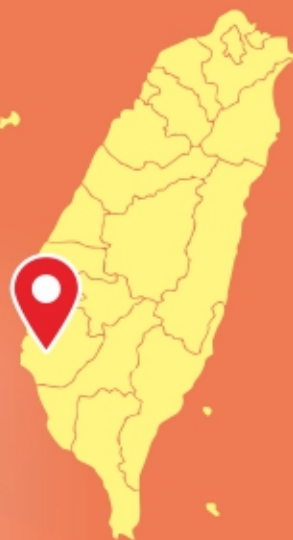

## CNC 彎管機

台灣製造 | 全球經銷服務



## S Bender – 全電彎管機系列

全電伺服器控制的CNC彎管機為目前及未來的彎管趨勢，不僅加工快速、提高產能，也對環境友好，無油污污染地球。同時，比傳統油電機台更多了一項優點-教導模式，此功能讓使用者可以更快定位好彎管模具，節省調整模具時間。

### 全電彎管機機台特點如下：

-  提高生產效能
-  教導模式
-  便利及快速的換模
-  高彎管精密度重複性高
-  不受油溫影響精度
-  低噪音
-  對環境友善



全電系列							
機型	HC-160R3-NSM	HC-250R3-NSM	HC-300R3-NSM	HC-380R3-NSM	HC-500R3-NSM	HC-650R3-NSM	HC-900R3-NSM-SP
彎管能力	鐵管 (mm) Ø16 × 1.5T	Ø25.4 × 2.0T	Ø30 × 2.0T	Ø38.1 × 2.0T	Ø50.8 × 2.5T	Ø63.5 × 3.0T	Ø90 × 3.0T
	不鏽鋼 (mm) Ø12 × 1.5T	Ø22 × 1.5T	Ø28 × 1.5T	Ø32 × 1.8T	Ø45 × 2.0T	Ø50.8 × 2.0T	Ø78 × 2.0T
	方管 (mm) 12 × 1.2T	22 × 1.2T	25 × 1.2T	32 × 1.8T	45 × 2.0T	50 × 2.5T	75 × 2.5T
伺服軸數	9	9	9	9	9	10	11
彎曲速度 / 精度 (°/秒)	800 / ±0.05	400 / ±0.05	250 / ±0.05	200 / ±0.05	150 / ±0.05	120 / ±0.05	80 / ±0.05
送料速度 / 精度 (mm/秒)	1200 / ±0.05	1100 / ±0.05	1200 / ±0.05	1200 / ±0.05	1400 / ±0.05	800 / ±0.05	550 / ±0.05
轉角速度 / 精度 (°/秒)	700 / ±0.05	800 / ±0.05	900 / ±0.05	800 / ±0.05	300 / ±0.05	400 / ±0.05	400 / ±0.05
最大拉彎半徑 (mm)	90	120	120	150	200	250	250
最大有效通管距離 (mm)	1000	1500	1500	2000	2500	3000	2500
兩層R最大差距 (mm)	30	40	40	50	60	65	90
機台尺寸 (mm)	2700×1250×1700	3500×1300×1700	3600×1300×1700	4200×1500×1700	5100×1600×1700	6000×1700×1700	5200×1800×1800
機台重量 (kg)	1270	1500		2500	4900	5400	10000
總功率 (kw)	6.6	11.2		19.15	26.5	43.15	58.45

- 有效通管長可加長
- 瀚捷持續不斷地創新研發，規格有權隨時變更，恕不另行通知

### 選配項目：(各機種類別可適用性項目請詳洽業務人員)

- 沖孔機構
- 焊道偵測
- 機台自動潤滑系統
- 多工站自動化整合
- 切刀機構
- 管材自動送料及下料機構
- 安全保護裝置(地毯/光柵/安全掃描...等)
- 3D 測量系統整合